


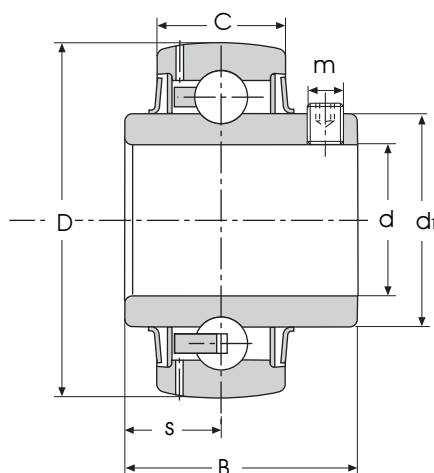

Kurzzeichen	Abmessungen in mm						dyn. m	Tragz. kN		Gewicht kg
	d	D	B	C	d ₁	s		stat. c kN	c ₀ kN	
UC 201	12	40	27,4	14	28,5	11,5	M 5 x 0,8	12,8	6,6	0,21
UC 202	15	40	27,4	14	28,5	11,5	M 5 x 0,8	12,8	6,6	0,20
UC 203	17	40	27,4	14	28,5	11,5	M 5 x 0,8	12,8	6,6	0,19
UC 204	20	47	31	17	28,5	12,7	M 6 x 1	12,8	6,6	0,18
UC 205	25	52	34,1	17	34,0	14,3	M 6 x 1	14,0	7,8	0,20
UC 206	30	62	38,1	19	40,5	15,9	M 6 x 1	19,5	11,3	0,32
UC 207	35	72	42,9	20	47,0	17,5	M 8 x 1	25,5	15,3	0,48
UC 208	40	80	49,2	21	53,0	19	M 8 x 1	32,5	19,8	0,64
UC 209	45	85	49,2	22	58,0	19	M 8 x 1	32,5	20,4	0,68
UC 210	50	90	51,6	24	62,5	19	M 10 x 1,25	35,0	23,2	0,80
UC 211	55	100	55,6	25	69,0	22,2	M 10 x 1,25	43,5	29	1,12
UC 212	60	110	65,1	27	77,0	25,4	M 10 x 1,25	52	36	1,54
UC 213	65	120	65,1	28	82,5	25,4	M 12 x 1,25	62	44	1,86
UC 214	70	125	74,6	30	87,0	30,2	M 12 x 1,25	62	44	2,05
UC 215	75	130	77,8	32	93,0	33,3	M 12 x 1,25	62	44,5	2,21
UC 216	80	140	82,6	33	98,5	33,3	M 12 x 1,25	72	54	3,00
UC 217	85	150	87,5	35	105	34,1	M 12 x 1,25	85	65	3,37
UC 218	90	160	96	38	112	39,7	M 12 x 1,25	96	72	4,36