


FLANSCH-DOPPELLAGER

Reihe ZLFB...N
nachschrubar

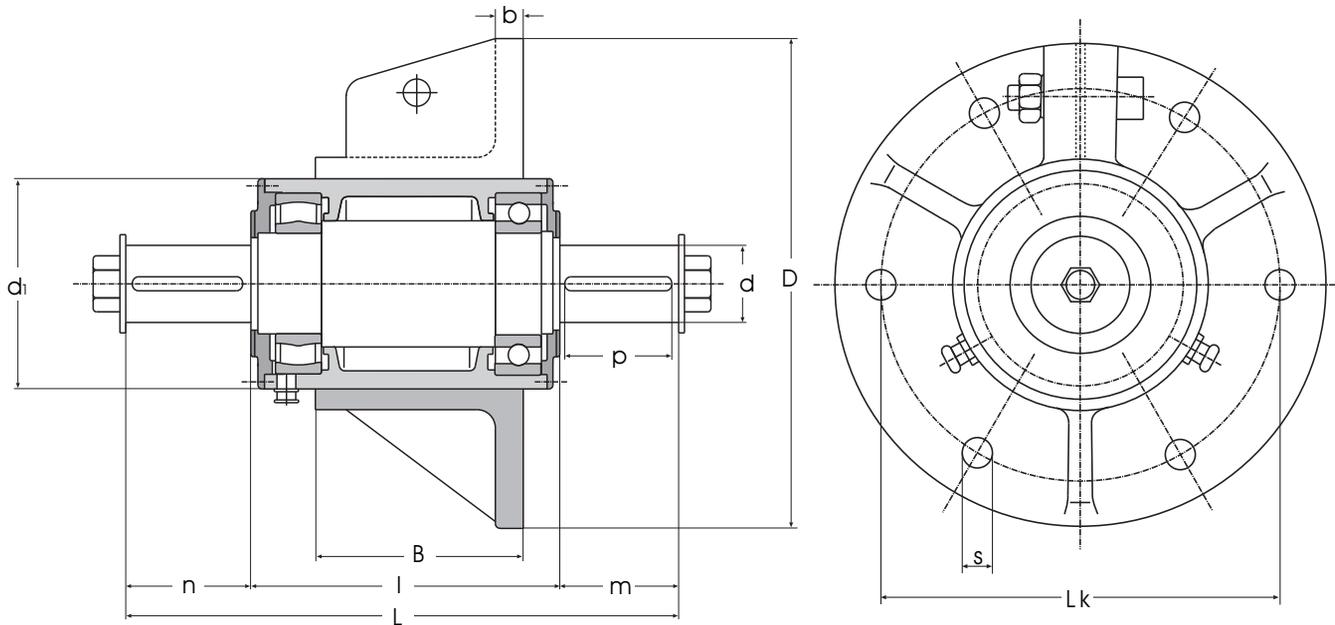

Zweilager-Flansch ZLFB.. NS - nachschmrubar -

Die Flanschlager der Reihe ZLFB...NS werden von uns als komplette Einheit, bestehend aus Gehuse, Klemmflansch, Welle komplett mit Passfedern und Endscheiben sowie antriebsseitig Zylinderrollenlager, laufradseitig Rillenkugellager geliefert.

Die Nachschmierung der Walzlager erfolgt getrennt ber je einen Schmiernippel pro Lagerstelle.

Die Lager werden mit Klber Staburags NBU 12 vorgefettet, welches Betriebstemperaturen von 120° C sowie kurzzeitig Spitzentemperaturen von 160° C zulast.

Der Klemmflansch ermglicht die axiale Einstellung des Laufrades.

Kurzzeichen Gehuse	Abmessungen in mm											eingebaute Lager		Gewicht kg	
	d _{k6}	d _i	D	6 Loch			n	m	l	B	b	p	ventilator- seitig		antriebs- seitig
ZLFB 20 N	18	70	125	110	9,5	190	42,5	37,5	110	50	10	28	6205 C3	NU 2205 C3	3,4
ZLFB 25 N	22	70	125	110	9,5	190	42,5	37,5	110	50	10	28	6205 C3	NU 2205 C3	3,5
ZLFB 30 N	28	90	190	160	11,5	217	41,0	51,0	125	70	14	36	6207 C3	NU 2207 C3	7,9
ZLFB 40 N	35	105	225	190	11,5	265	46,0	66,0	153	90	16	40	6209 C3	NU 2209 C3	14,1
ZLFB 50 N	45	125	300	265	11,5	325	75,0	75,0	175	100	16	56	6211 C3	NU 2211 C3	26,0
ZLFB 60 N	55	150	350	310	11,5	400	90,0	90,0	220	150	20	80	6312 C3	NU 312 C3	46,0