

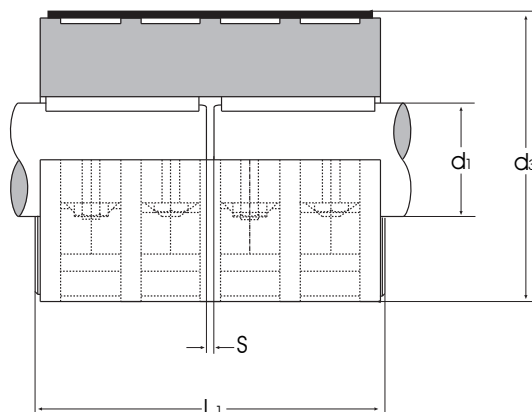
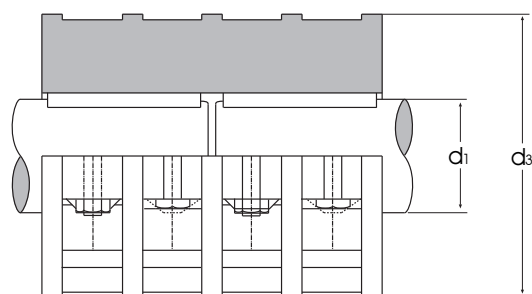

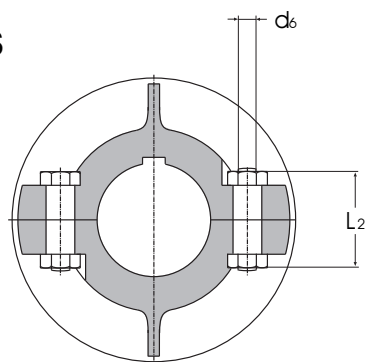


ACCOUPLEMENT A COQUILLES suivant DIN 115

Forme A
Forme AS

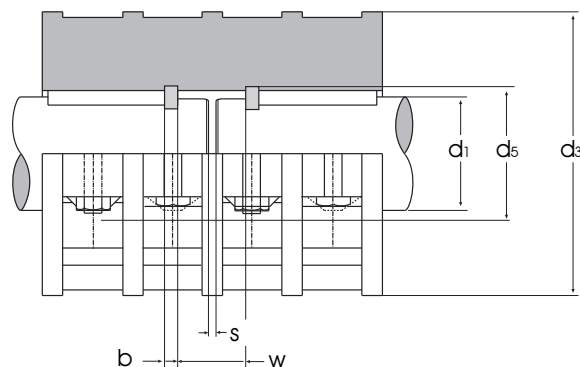

Taille = Alésage		Matière GG					Matière GS					Vis à tête hexagonale DIN-EN24014		Longueur ressort d'ajustage		Charges axiales max du ressort de maintien	
d1	Tolérance	T _{max} Nm	Vitesse de rotation P _{max} min ⁻¹	Moment d'inertie des masses J kgm ²	Poids kg		T _{max} Nm	Vitesse de rotation P _{max} min ⁻¹	Moment d'inertie des masses J kgm ²	Poids kg		d ³ /l	Nbr	d _e x l ₂			
20	V7	25	1700	0,00093	1,9		63	1700	0,0010	2,1		85/100	4	M 10x30	-	-	
25	V 7	40	1500	0,0034	4,5		100	1500	0,0037	4,9		100/130	4	M 12x40	-	5	
30	V 7	60	1500	0,0034	4,2		160	1500	0,0036	4,2		100/130	4	M 12x40	-	5	
35	V 7	80	1420	0,0066	6,5		200	1420	0,0071	7,0		110/160	6	M 12x50	-	8	
40	V 7	100	1420	0,0065	6,2		250	1420	0,0070	6,7		110/160	6	M 12x50	-	12	
45	V 7	125	1350	0,0110	8,5		315	1350	0,0120	9,2		120/190	6	M 12x50	-	16	
50	V 7	150	1300	0,0140	9,0		400	1300	0,0160	9,7		130/190	6	M 12x50	-	16	
55	U 7	500	1200	0,0260	13,0		1600	1200	0,0280	14,0		150/220	6	M 12x55	100	20	
60	U 7	850	1200	0,0250	12,5		1800	1200	0,0270	13,5		150/220	6	M 16x55	100	24	
65	U 7	1250	1120	0,0510	18,5		2000	1120	0,0550	20,0		170/250	6	M 16x55	100	24	
70	U 7	1700	1120	0,0500	17,0		2240	1120	0,0540	18,0		170/250	6	M 16x55	110	30	
75	U 7	2000	1060	0,1070	28,0		3150	1060	0,1160	30,0		190/280	8	M 16x60	125	37	
80	U 7	2500	1060	0,1060	27,0		3550	1060	0,1140	29,0		190/280	8	M 16x60	125	37	
90	U 7	3800	1000	0,2030	41,0		5000	1000	0,2190	44,0		215/310	8	M 20x75	140	42	
100	U 7	5400	920	0,3990	63,0		8000	920	0,4310	68,0		250/350	8	M 20x90	160	55	
110	U 7	7500	920	0,4670	70,0		10000	920	0,5050	76,0		250/390	8	M 24x90	160	55	
120	U 7	11000	870	0,7710	96,0		16000	870	0,8320	104,0		275/430	10	M 24x90	200	70	
125	U 7	11000	870	0,7590	93,0		16000	870	0,8200	100,0		275/430	10	M 24x90	200	70	
140	U 7	15000	800	1,6300	160,0		22400	800	1,7600	173,0		325/490	10	M 27x110	200	90	
160	U 7	23000	750	2,8400	255,0		31500	750	3,0700	275,0		365/560	12	M 27x110	250	110	
180	U 7	32000	690	5,4200	320,0		40000	690	5,8600	346,0		420/630	12	M 27x130	280	-	
200	U 7	40000	630	12,0200	550,0		56000	630	12,9800	594,0		500/700	12	M 30x140	320	-	
220	U 7	50000	580	30,7800	840,0		80000	580	33,2400	907,0		540/770	12	M 36x150	360	-	

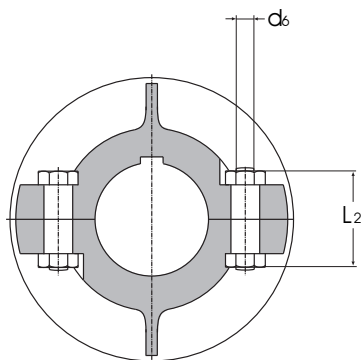

Taille = Alésage		Matière GG					Matière GS				Vis à tête hexagonale DIN-EN24014		Longueur		Charges axiales
		Moment tournant	Vitesse de rotation	Moment d'inertie des masses	Poids	Moment tournant	Vitesse de rotation	Moment d'inertie des masses	Poids	ressort d'ajustage (DIN931)			du ressort de maintien		
											d1 Tolérance	T _{max} Nm		P _{max} min ¹	J kgm ²
25	V 7	40	1420	0,0066	7,0	100	1420	0,0071	7,5	110/160	6	M 12x50	56	12	
30	V 7	60	1420	0,0065	6,8	160	1420	0,0070	7,3	110/160	6	M 12x50	56	17	
35	V 7	80	1350	0,0110	9,3	200	1350	0,0120	10,0	120/190	6	M 12x50	70	23	
40	V 7	100	1300	0,0140	9,9	250	1300	0,0160	10,7	130/190	6	M 12x50	70	30	
45	V 7	125	1200	0,0260	14,2	315	1200	0,0280	15,3	150/220	6	M 16x55	80	36	
50	V 7	150	1200	0,0250	13,8	400	1200	0,0270	14,8	150/220	6	M 16x55	80	45	
55	U 7	500	1120	0,0510	20,1	1600	1120	0,0550	21,6	170/250	6	M 16x55	90	53	
60	U 7	850	1120	0,0500	18,7	1800	1120	0,0540	20,1	170/250	6	M 16x55	90	62	
65	U 7	1250	1060	0,1070	30,0	2000	1060	0,1160	32,3	190/280	8	M 16x60	100	72	
70	U 7	1700	1060	0,1060	29,2	2240	1060	0,1140	31,4	190/280	8	M 16x60	100	82	
75	U 7	2000	1000	0,2030	45,1	3150	1000	0,2190	48,5	215/310	8	M 20x75	110	92	
80	U 7	2500	1000	0,2030	43,7	3550	1000	0,2190	47,0	215/310	8	M 20x75	110	105	
90	U 7	3800	920	0,3990	66,4	5000	920	0,4310	71,4	250/350	8	M 20x90	125	135	
100	U 7	5400	920	0,4670	74,3	8000	920	0,5050	79,9	250/390	8	M 24x90	140	165	
110	U 7	7500	870	0,7710	101,0	10000	870	0,8320	108,7	275/430	10	M 24x90	160	200	
120	U 7	11000	800	1,6300	173,5	16000	800	1,7600	186,7	325/490	10	M 27x110	180	250	
125	U 7	11000	800	1,6300	170,1	16000	800	1,7600	183,0	325/490	10	M 27x110	180	250	
140	U 7	15000	750	2,8400	272,5	22400	750	3,0700	293,2	365/560	12	M 27x110	200	310	
160	U 7	23000	690	5,4200	342,4	31500	690	5,8600	386,4	420/630	12	M 27x130	220	400	
180	U 7	32000	630	12,0200	577,0	40000	630	12,9800	620,8	500/700	12	M 27x140	250	500	
200	U 7	40000	580	30,7800	871,8	56000	580	33,2400	937,9	540/770	13	M 36x150	280	600	